ÉPLUCHEUSE Weber

La combinaison entre une précision constante et une hygiène accrue

Le top de la performance
La référence en matière d'hygiène
Le must de la mécanique

- Le châssis de la machine est fabriqué dans une tôle d'INOX de 10 mm d'épaisseur.
- Conception ergonomique avec le rouleau d'entraînement près de l'opérateur.
- Nettoyage du rouleau d'entraînement à l'air comprimé actionné mécaniquement.
- Rouleau de nettoyage, tournant en sens inverse, largement dimensionné.
- Système de coupe flexible pour un épluchage précis, rapide et propre.
- Réglage de lame spécifique au produit.
- Démontage de la lame sans outil (option).
- Surface de travail lisse, pas de levier ni d'angle.
- Support de lame et table basculants pour un nettoyage aisé.
- Nettoyage à haute pression sans démontage.
- Mobile grâce à ses roulettes fixes et pivotantes.
- Moteur frein avec arrêt rapide.
- Machine silencieuse.
- Conformité CE.

SCERIA

CONCEPTEUR
CONSTRUCTEUR
INTEGRATEUR

Z.A. la Fouquerie
72300 SABLE / Sarthe
Tél. 02 43 92 16 22
Fax. 02 43 92 17 36
info@sceria.fr — www.sceria.fr

Caractéristiques techniques

Largeur de coupe : 533mm
Hauteur : 1010 mm
Largeur : 915 mm
Profondeur : 605 mm
Poids net : 230 Kg
Alim. électrique : 400 V (tri sans neutre) - 50 Hz
Puissance : 1 KW
Air comprimé : 6 bars

Plan de travail dégagé

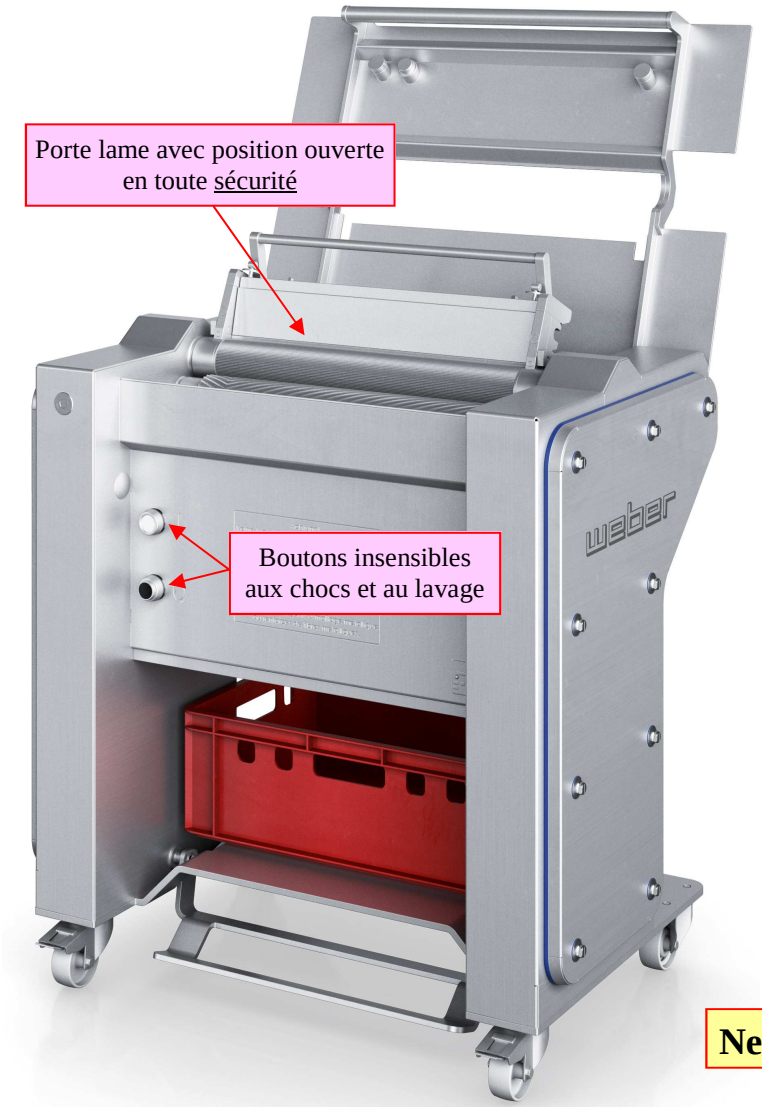

Porte lame avec position ouverte en toute sécurité

Boutons insensibles aux chocs et au lavage

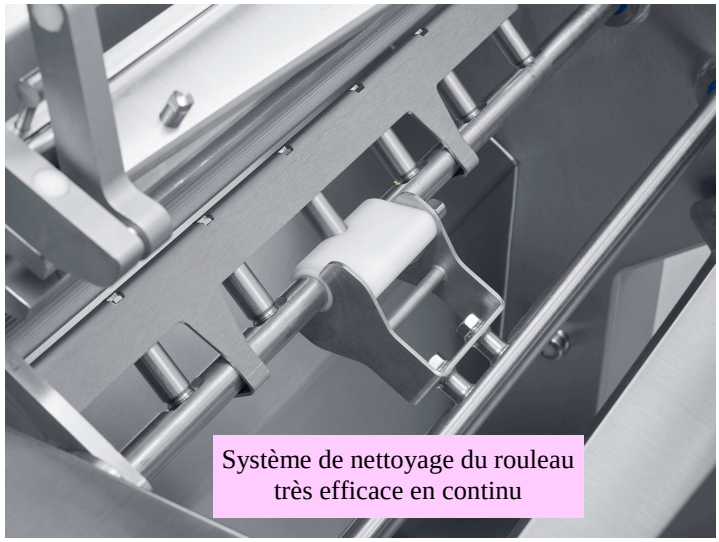
Système de nettoyage du rouleau très efficace en continu

Nettoyage aisé de toutes les parties

Version « TWIN » avec rouleau à denture mixte

Bac accessible des deux côtés

SCERIA à Sablé / Sarthe - Tél : 02 43 92 16 22 - fax : 02 43 92 17 36 - www.sceria.fr