


Rollmatic®

Un affinage de la viande plus rapide et plus agréable que par le procédé manuel



Rollmatic® R30

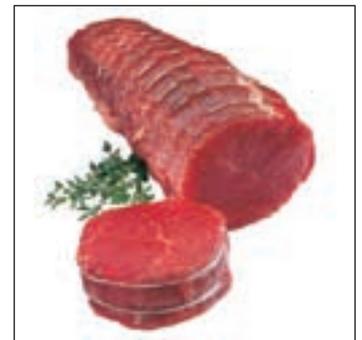

La Rollmatic travaille avec de la ficelle alimentaire

Cette ficelleuse à tunnel remplace le procédé fatiguant de ficelage manuel. Qu'il s'agisse de viande, de poisson ou de volaille, avec ou sans farce, la Rollmatic garantit un excellent résultat de ficelage. Même lorsqu'il s'agit de morceaux de viande irréguliers le produit a un aspect agréable ce qui contribue à une augmentation des ventes.

La conception en tunnel assure un flux continu de la marchandise. Ainsi, il n'est pas nécessaire de retourner des rôtis longs pour les ficeler complètement.

Par le noeud après chaque ficelage un simple partage des rôtis roulés est possible sans que la ficelle se sépare ou la viande tombe en morceaux.

Solide et peu de maintenance

Facilité de réglage
Verrouillage automatique du retour
Moteur de freinage sans accouplement
Construction en inox

Flexibilité

Sélecteur pour ficelage simple ou double
4 roues mobiles
Possible pour des diamètres et des types de viande très différents.

Sécurité

Commande 24 volts
Coffret électronique imperméable ce qui permet une utilisation en milieu humide.
Conforme aux normes CE et GS

Rollmatic R20	diamètre du tunnel: 200 mm
Cadence: jusqu' à 60 ficelages simple/min	37 ficelages doubles/min
Rollmatic R30	diamètre du tunnel: 300 mm
Cadence: jusqu' à 55 ficelages simple/min	32 ficelages doubles/min
Poids: 120 kg	
Puissance: 50/60 Hz., 400 V., 3Ph.	

Rollmatic® automatic

Un meilleur affinage de la viande entièrement automatique



Rollmatic® automatic RA 20

Cette ficeleuse à tunnel entièrement automatique est l'évolution de la Rollmatic. Le produit parvient par des convoyeurs dans le tunnel. Là, le ficelage se déclenche par une reconnaissance optique de la viande. La Rollmatic automatic permet un ajustage et un ficelage plus précis. L'utilisation des convoyeurs permet à une seule personne de manipuler la machine ce qui conduit à une augmentation de la productivité.

La longueur des convoyeurs se règle selon le désir du client. Ils sont facilement démontables et nettoyables.

Solide et peu de maintenance

Facilité de réglage
Verrouillage automatique du retour
Moteur de freinage sans accouplement
Construction en inox

Flexibilité

Sélecteur pour ficelage simple ou double
4 roues mobiles
Possible pour des diamètres et des types de viande très différents.

Sécurité

Commande 24 volts
Coffret électronique imperméable ce qui permet une utilisation en milieu humide.
Conforme aux normes CE et GS

Rollmatic RA20	largeur de convoyage: 200 mm
Cadence: jusqu' à 60 ficelages/min.	
Rollmatic RA30	largeur de convoyage: 260 mm
Cadence: jusqu' à 55 ficelages/min.	
Poids: 170 kg	
Puissance: 50/60 Hz., 400 V., 3Ph.	